



Ohje esteiden tarkastamiseen

Hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 6.2.2025

Tämän ohjeen tarkoitus




- Kertoo/näyttää kohdat, jotka tarkastetaan
- Kertoo mitat, joihin säännönmukaisuutta verrataan
- Estetarkastuksen tulokset voi tallentaa tällä dokumentilla
- Halutessaan tähän voi kirjata myös mittaustulokset (cm/mm)

Yksittäinen aita ja okseri



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos (OK/EI OK)
Kokonaiskorkeus L - 50-60 cm	49-61 cm	
Kokonaiskorkeus SL - 40-50cm	39-51 cm	
Kokonaiskorkeus M - 30-40 cm	29-41 cm	
Kokonaiskorkeus S - 20-30 cm	19-31 cm	
Kokonaiskorkeus XS - 10-20 cm	9-21 cm	
Riman leveys - 120-130 cm	118-132 cm	
Siivekkeen leveys - 40-60 cm	39-61 cm	
Riman paksuus - 28-50 mm	26-52 mm	
Okserin takariman pituus - riman pituus + 10-30 cm	riman pituus + 9-31 cm	

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Siivekkeen sisätolpan korkeus min. 100 cm - 99 cm	
Siivekkeen sisäreunan korkeus min. 75 cm - 74 cm	
Mikään osa ei työnny esiin siivekkeestä tai tolpast	

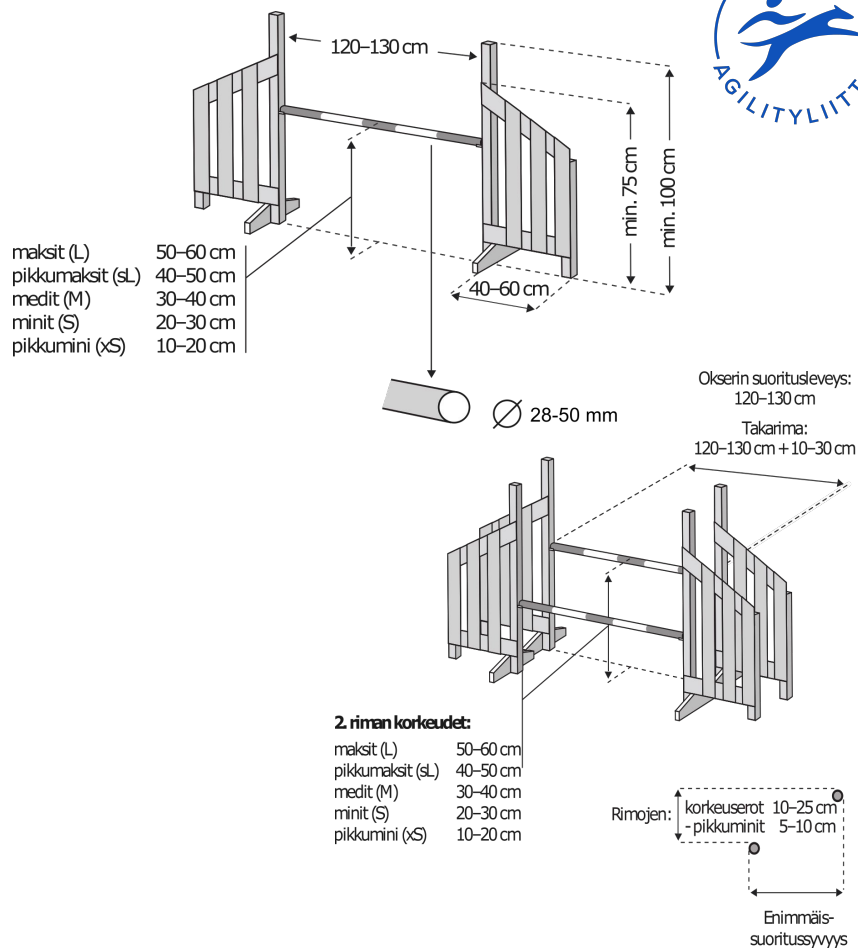

Muuri




Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Kokonaiskorkeus L - 50-60 cm	49-61 cm	
Kokonaiskorkeus SL - 40-50cm	39-51 cm	
Kokonaiskorkeus M - 30-40 cm	29-41 cm	
Kokonaiskorkeus S - 20-30 cm	19-31 cm	
Kokonaiskorkeus XS - 10-20 cm	9-21 cm	
Leveys - 120-150 cm	118-132 cm	
Syvyys, alareuna - 20 cm	19-21 cm	
Syvyys, yläreuna - 10-20 cm	9-21 cm	
Pystytolpan korkeus - min 100 cm	min 99 cm	
Pystytolpan leveys - 20-40 cm	19-41 cm	
Pystytolpan halkaisija jos pyöreä) - 30-40 cm	29-41 cm	


Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
3-5 irtopalaa, ei isoja välyksiä	
Irtotalan muoto puolipyöreä	
Irtotalan päädyt ja/tai pohja umpinaiset	
Ei vaarallisia ulokkeita	
Irtalojen liukuminen pois muurilta sujuvaa	

Korkeudet:

maksit (L)	50-60 cm
pikkumaksit (SL)	40-50 cm
medit (M)	30-40 cm
minit (S)	20-30 cm
pikkumini (XS)	10-20 cm

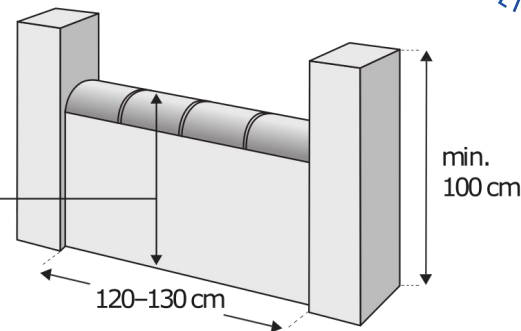

3-5 irtalista harjaosaa

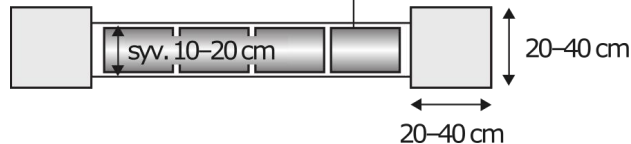

pyöreän tomin halkaisija




Pituushyppy

Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Osien leveys 120-150 cm	118-152 cm	
Korkeimman osan takareunan korkeus - 28 cm	27-29 cm	
Matalimman osan takareunan korkeus - 15 cm	14-16 cm	
Osien syvyys - 15 cm	14-16 cm	
Nurkkakulmakeppien korkeus - min. 120 cm	min. 118 cm	
Nurkkakulmakeppien paksuus - 3-5 cm	2-6 cm	

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Osien leveys pysyy samana tai kasvaa osien korkeuden kasvaessa	
Kulmakeppien päät turvalliset	


maksit (L)	120-150 cm	4 osaa
pikkumaksit (sL)	90-110 cm	3-4 matalinta osaa
medit (M)	70-90 cm	3 matalinta osaa
minit (S)	40-50 cm	2 matalinta osaa
pikkumini (xS)	35-45 cm	2 matalinta osaa

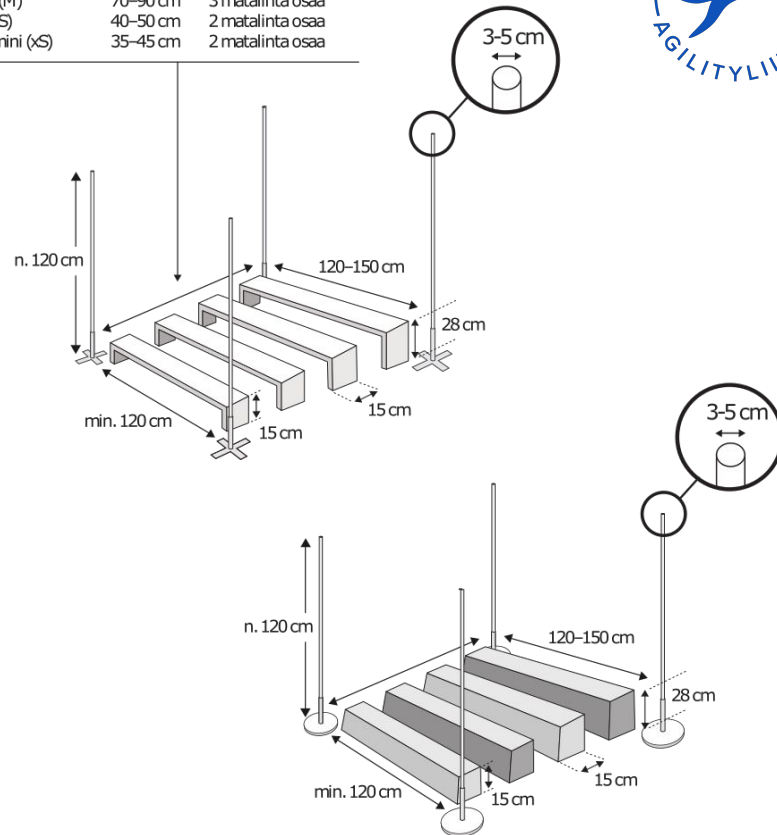


Rengas



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Renkaan aukon halkaisija - 45-60 cm	44,5-60,5 cm	
Renkaan keskikohdan korkeus maasta, L - 80 cm	79-81 cm	
Renkaan keskikohdan korkeus maasta, S, M - 55 cm	54-56 cm	
Renkaan sisäpinnan alimman kohdan korkeus maasta, SL - 40-50 cm	39-51 cm	
Renkaan sisäpinnan alimman kohdan korkeus maasta, XS - 10-20 cm	9-21 cm	
Renkaan paksuus 8-12 cm	7-13 cm	

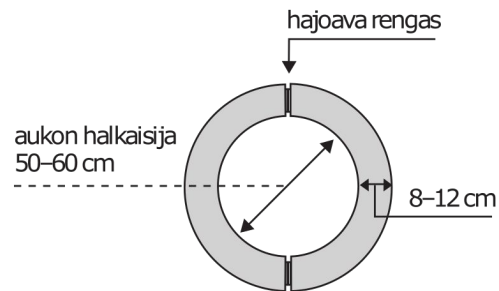

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Este tukeva ja vakaa	
Rengas hajoaa osumasta 2-4 osaan	
Rengas muodostaa yhtenäisen ympyrän muotoisen kehän	
Renkaassa on käytetty iskua vaimentavaa materiaalia	
Rengas on kahden pystytuen välissä eikä sen yläosassa ole poikittaista tukea	

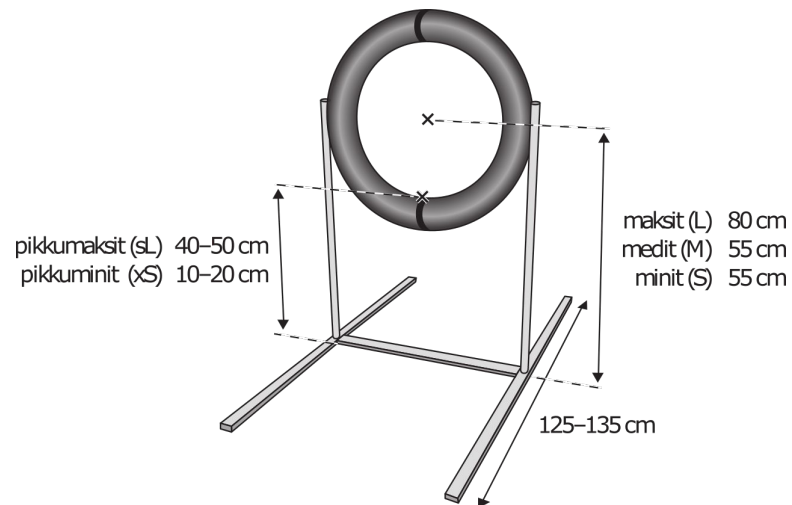


Puomi



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Korkeus - 120-130 cm	118-132 cm	
Osien pituus - 360-380 cm	357-383 cm	
Leveys - 30 cm	29,5-30,5 cm	
Kontaktialueiden pituudet - 90 cm	89,5-90,5 cm	
Poikkilistan korkeus - 5-10 mm	3-12 mm	
Poikkilistan leveys - 20 mm	18-22 mm	
Poikkilistat vähintään 10 cm päässä kontaktialueen rajasta	min 9 cm	
Poikkilistojen välinen etäisyys n. 25 cm	24-26 cm	

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Kontaktialueen väri muusta esteestä erottuva. Ei valkoinen, musta eikä ruskea	
Esteen reuna maalattu (myös esim. teippi käy) kontaktialueen kohdalta kontaktialueen väriseksi	
Pinta ei liukas	
Puomin tukijalat eivät puomin pinnan yläpuolella	
Lappeiden alareunat ei teräviä, tassut eivät pääse alle	
Putki (60 cm) sijoitettavissa puomin alle	
Poikkilistat ei teräviä	
Elektroniset kontaktipinnat käytettävissä	

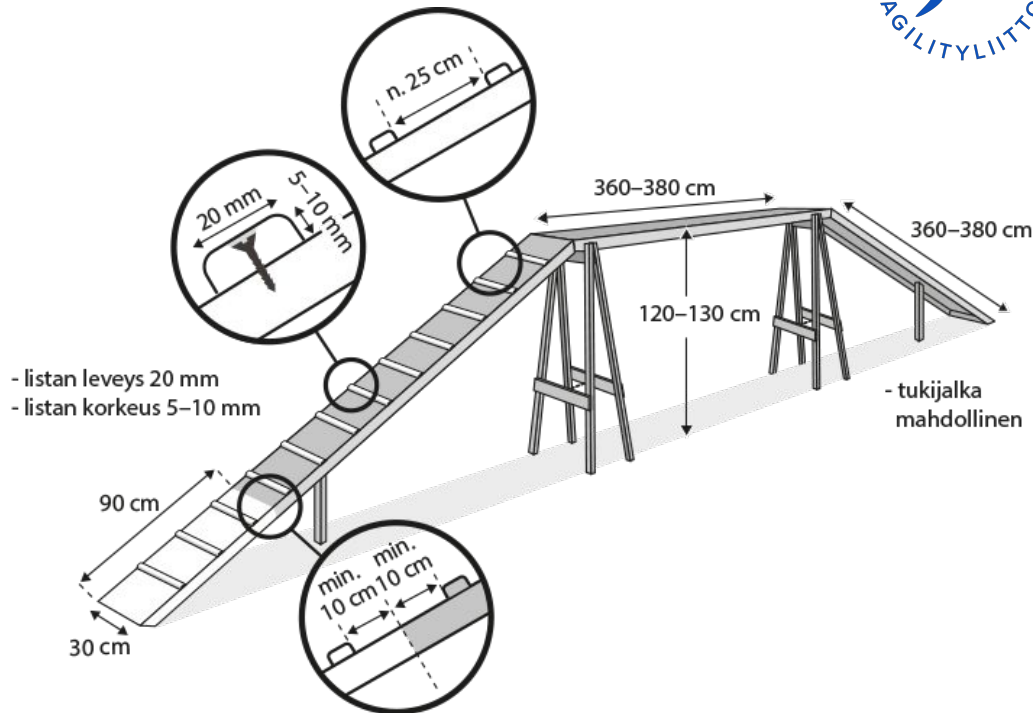


Keinu



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Keskiosan korkeus keinulaudan päältä - 60 cm	59,5-60,5 cm	
Keinuosan pituus - 360-380 cm	357-383 cm	
Leveys - 30 cm	29,5-30,5 cm	
Kontaktialueiden pituudet - 90 cm	89,5-90,5 cm	
Akseli max. 10 cm alempana kuin keinun pinta akselin kohdalla	max 10,5 cm	


Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Kontaktialueen väri muusta esteestä erottuva. Ei valkoinen, musta eikä ruskea	
Esteen reuna maalattu (myös esim. teippi käy) kontaktialueen kohdalta kontaktialueen väriksi	
Pinta ei liukas	
Lappeiden alareunat ei teräviä, tassut eivät pääse alle	
Keinu laskeutuu kokonaan 2-3 s, kun 1 kg paino asetettu keinun laskevan puolen kontaktialueen keskelle	
Elektroniset kontaktipinnat käytettävissä	

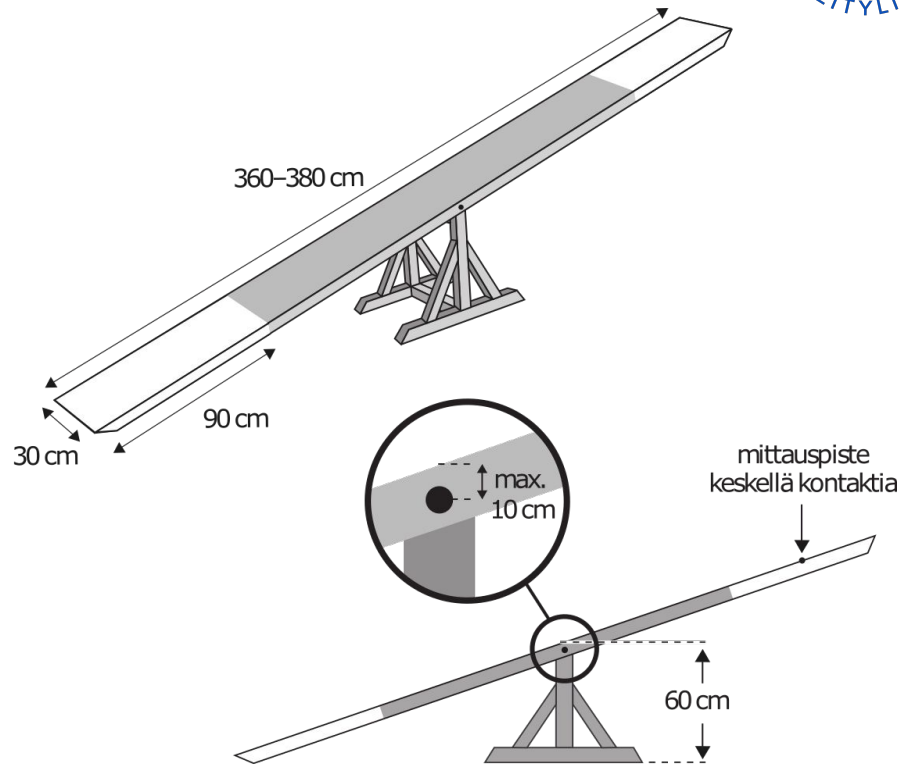


A-este



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Korkeus maasta harjalle 170 cm	168-172 cm	
Osien pituus 265-275 cm	262-278 cm	
Yläosan leveys 90 cm	89 - 91 cm	
Alaosan leveys 90-115 cm	89-116 cm	
Kontaktialueiden pituudet - 106 cm	105,5-106,5 cm	
Poikkilistan korkeus - 5-10 mm	3-12 mm	
Poikkilistan leveys - 20 mm	18-22 mm	
Poikkilistat min. 10 cm päässä kontaktialueen rajasta	min 9 cm	
Poikkilistojen välinen etäisyys n. 25 cm	24-26 cm	

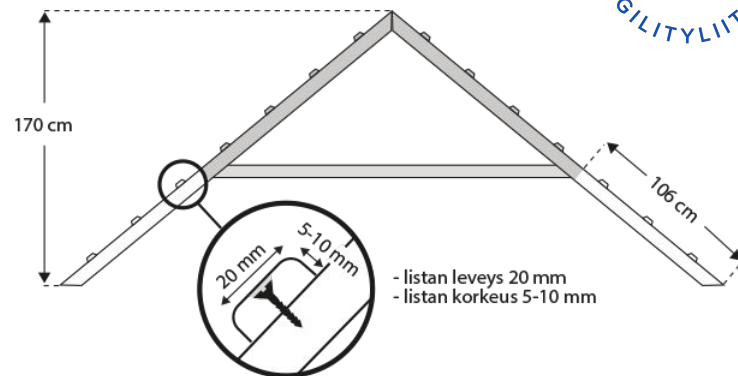

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Kontaktialueen väri muusta esteestä erottuva. Ei valkoinen, musta eikä ruskea	
Esteen reuna maalattu (myös esim. teippi käy) kontaktialueen kohdalta kontaktialueen väriseksi	
Pinta ei liukas	
Harja turvallinen	
Lapeiden alareunat ei teräviä, tassut eivät pääse alle	
Putki (60 cm) sijoitettavissa esteen alle	
Poikkilistat ei teräviä	
Elektroniset kontaktipinnat käytettävissä	

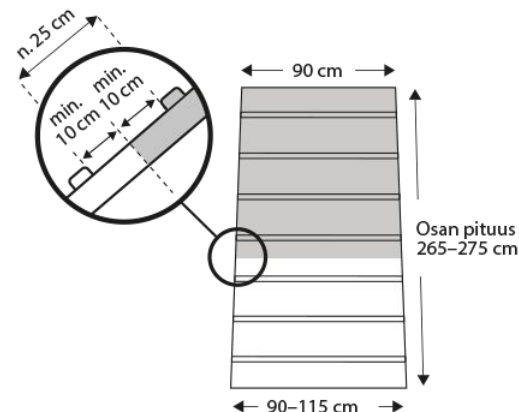


Tunneli (putki)



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml.toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Sisähalkaisija - 60 cm	59-61 cm	
Pituus - 3-6 m	2,5–6,5 m	

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
Putken tuet eivät muuta putken muotoa	
Grip-pinta on koko alueella (tai ei ollenkaan)	
Vaalea väritään	
Painoja on tarjolla vähintään 1 kpl/m	
Putkenpainot n. 12,5kg/puoli eli n. 25kg/paino	

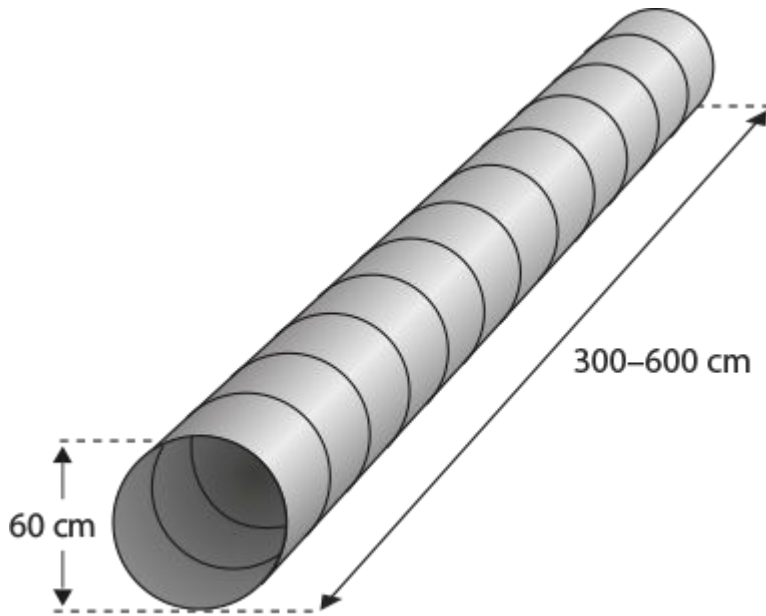

Pujottelu ja Games-pujottelu



Mittauskohteet	Mitta-alue (ml. toleranssi)	Tulos ok (K/E)
Keppien ulkopuolisten holkkien korkeus max. 10 cm	max. 10,5 cm	
Jalustan leveys max. 8 cm	max. 8,5 cm	
Jalustan paksuus max. 8 mm	max. 10 mm	
Keppien halkaisija - 3-5 cm	2,8–5,2 cm	
Keppien korkeus - 100-120 cm	99-121 cm	
Keppien välinen etäisyys - 60 cm	59,5-60,5 cm	

Visuaalinen tarkistus	Tulos ok (K/E)
12 keppiä	
Jalustan tuet ei koiran kulkureitillä	
Jalusta tukeva ja turvallinen	
Kepit jäykähköt	
Kepit puuta tai jotain turvallista synteettistä materiaalia (kansallisissa kisoissa)	
Kepit eivät ole metallia (vain KV/FCI-kisoissa)	
Kepit kaksiväriset, joko perättäisissä kepeissä tai alhaalta ylöspäin (vain KV/FCI)	

